




เราใช้เทคโนโลยีการปูพื้นแบบร่วมอัดรีดเป็นพื้นฐาน ผ่านการวิจัยและพัฒนาหลายปี
 สร้างสรรค์เอฟเฟกต์ของการอัดขึ้นรูปร่วมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเราเอง ท่านสามารถเลือกสรรค์ได้กว่า
 20 เจดสี เจดสีแบ่งออกเป็นโทนสีอ่อน (S-color) และโทนสีเข้ม (G-color)
 สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเรื่องสีได้มากขึ้น
 ผลิตรักข์ผ่านการขัดผิวอย่างพิถีพิถันจึงมีความนุ่มละมุนและความสบายมากยิ่งขึ้น
 ทำให้พื้นผิวของผลิตรักข์ดีเลิศสุดขีด

Unique co-extrusion feelings are created by us finally after years of R&D with over 20 different color options. It consists of light color series and thick color series satisfying our customers. Through meticulous sanding finish, the texture is ultimate.

S-color



G-color



พื้นไม้พลาสติกที่เป็นเอฟเฟกต์ของการอัดขึ้นรูปรวม/ แถบขอบไม้พลาสติกที่เป็นเอฟเฟกต์ของการอัดขึ้นรูปรวม / คานไม้
WPC co-extrusion decking/co-extrusion ending board/WPC joist

ข้อมูล จำเพาะ	specifications	ชื่อและข้อมูล	Name and information
140*22*2400mm		พื้นไม้พลาสติกที่เป็นเอฟเฟกต์ของการอัดขึ้นรูปรวม (ชั้นป้องกัน) WPC CO-EXTRUSION DECKING	
140*10*2200mm		แถบขอบไม้พลาสติกที่เป็นเอฟเฟกต์ของการอัดขึ้นรูปรวม (ชั้นป้องกัน) WPC CO-EXTRUSION FASCIA	
40*30*2200mm		คานไม้ WPC JOIST	

ความหนา / ความกว้าง / ความยาว (ความยาวสามารถสั่งทำได้แต่ต้องมี800 ตารางเมตรขึ้นไป)

เรายังมีผลิตภัณฑ์ที่มาตราฐานอีกมากมาย หากผลิตภัณฑ์ข้างต้นไม่สามารถตอบสนองความต้องการของท่าน เราสามารถรับสั่งทำตามที่ท่านต้องการได้รายละเอียดโปรดปรึกษาเราได้

เริ่มการเชื่อมต่อ / อุปกรณ์เสริมพลาสติก / อุปกรณ์เสริมสแตนเลส / สกรู
Starter clips/plastic clips/stainless steel clips/screws

เริ่มการเชื่อมต่อ
STAINLESS STEEL STARTER CLIP



อุปกรณ์เสริมสแตนเลส
STAINLESS STEEL CLIP FOR



ช่องว่าง5.5มม. ระหว่างชั้น

อุปกรณ์เสริมพลาสติก
PLASTIC CLIPS




สกรู
STAINLESS STEEL CLIP FOR



ช่องว่าง4มม. ระหว่างชั้น

ช่องว่าง5มม. ระหว่างชั้น

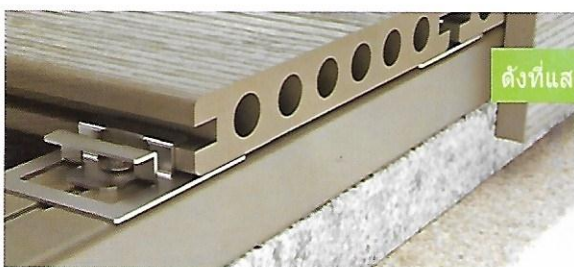

ดังที่แสดงในรูป สำหรับการติดตั้งและข้อกำหนดการใช้งานโปรดอ่านหน้าที่ 9

Please turn to page 9 for installation guide.




ไม้แต่งปูพื้นสำเร็จรูป



ส้มโอสีเข้ม G1



น้ำตาล G4



เทาโลหะ S11



ไม้ V1



น้ำตาล V5



สีเทาอ่อน V7

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับระเบียง หน้าบ้าน
โรงเรียนอนุบาล ร้านค้าและอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถประกอบแบบสุ่มใน 4
ทิศทางตามความประสงค์
ท่านสามารถแสดงจินตนาการอย่างเต็มที่
การติดตั้งนั้นง่ายมาก ไม่ต้องใช้เครื่องมือใด ๆ ทั้งสิ้น
สามารถประกอบเชื่อมต่อที่พื้นได้ด้วยตนเอง

การเคลื่อนย้ายไปยังทุกที่ที่ท่านต้องการได้ง่ายมาก ๆ
ผลิตภัณฑ์ของเราแบ่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอฟเฟกต์
ของการอัดขึ้นรูปรวม
และผลิตภัณฑ์ทั่วไปแต่ละผลิตภัณฑ์สามารถเลือกได้
3 สี เรายังมีสีสรรที่หลากหลายกว่าที่จะให้สิ่งทำได้
แต่ต้องการใบสั่งทำที่ตั้งแต่ 800 ตารางเมตรขึ้นไป

ร้านค้าและอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถประกอบแบบสุ่มใน 4 ทิศทางตามความประสงค์ ท่านสามารถแสดงจินตนาการอย่างเต็มที่

ข้อมูล จำเพาะ	specifications	ชื่อและข้อมูล	Name and information
140*22*2400mm		<p>ไม้แต่งปูพื้นสำเร็จรูป (ชั้นป้องกัน) WPC CO-EXTRUSION TILE</p>	
140*10*2200mm		<p>แถบขอบ (ชั้นป้องกัน) WPC CO-EXTRUSION TILE FASCIA</p>	
40*30*2200mm		<p>ไม้แต่งปูพื้นสำเร็จรูป WPC NORMAL TILE</p>	
40*30*2200mm		<p>แถบขอบ WPC NORMAL TILE FASCIA</p>	

อานดูว่าแถบขอบที่สมบูรณ์แบบของเราทำงานอย่างไร สวยมาก ๆ มีระบบที่สมบูรณ์แบบ
เรายังมีผลิตภัณฑ์ที่มาตรฐานอีกมากมาย หากผลิตภัณฑ์ข้างต้นไม่สามารถตอบสนองความต้องการของท่าน
เราสามารถรับสั่งทำตามที่ท่านต้องการได้รายละเอียดโปรดปรึกษาเราได้

เรามีระบบที่สมบูรณ์ We have a complete system.

เรายังมีผลิตภัณฑ์ที่มาตรฐานอีกมากมาย หากผลิตภัณฑ์ข้างต้นไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของท่าน เราสามารถรับสั่งทำตามที่ท่านต้องการได้ รายละเอียดโปรดปรึกษาเราได้





1. ก่อนติดตั้งไม้พื้น ปรับผิวพื้นให้เสมอ หากมีความจำเป็นให้ทำความสะอาด
เสียงของพื้นตามความเหมาะสม เพื่อระบายน้ำ
2. ใช้สลักเกลียวขยายตัวยึดโครงไม้พื้นบนพื้นให้มั่นคงและต้องไม่หลวม
โครงไม้พื้นทุกอันห่างกันไม่เกิน 350 มม. และปลายโครง
ไม้พื้นที่ยึดกับผนังต้องเผื่อความยาว 10 มม.
3. ให้ติดตะขอตัวเริ่มต้นกับโครงไม้พื้น ใส่ไม้พื้น ใช้ตะขอติดตั้ง
รั้วอีกด้าน
ข้างของไม้พื้น และใช้สลักเกลียวยึดตะขอติดตั้งกับโครง
ไม้พื้น สำหรับการปูไม้พื้นแผ่นที่สอง ให้ใส่ด้านหนึ่งเข้าตะขอติดตั้ง
และ
ดำเนินการชั้นตอนดังกล่าวต่อไป จนถึงงานปูไม้พื้นแล้ว
เสร็จ
4. เลือกให้แผ่นปิดของที่เหมาะสมตามขนาดไม้พื้นและโครงไม้พื้น
เพื่อเสร็จสิ้นโครงการทั้งหมด

