

PRO PLUS WOOD

บริษัท โปร พลาสติก ไม้ จำกัด



จำหน่ายวัสดุประเภทไม้สังเคราะห์

CERTIFICATE



The Singapore Green Labelling Scheme hereby certifies

Composite Technology Wood Sdn Bhd

for

CT WOOD - WOOD PLASTIC DECKING BOARD

043-013-1297

"Product Made From At Least 50% Recycled Content"

Date of Expiry: 15 July 2013



JOSE RAYMOND
Executive Director
Singapore Environment Council

Singapore
Environment
Council



Use iGespri app on smartphone
to authenticate the certificate

TEST

REPORT NO. :

PFC-0304-196

TOTAL NO. OF PAGES: 3

Page: 3

This report is SGS Quality Assurance Certificate No. 1001 Approval Report. This report can only be used when combined with the SGS Test report. It can be published/translated or given as a kit, without any other action approval from SGS Test report.

Results:

"CT Wood Ceiling Strip"

No.	Property	Result	Test Method
1	Tensile strength, MPa	21	ASTM D 638
2	Elongation at Break, %	6	Crosshead speed: 50 mm/min Specimen type: Double-Notched Type I Gage length: 50 mm
3	Water Absorption, %	8.25	ASTM D 578
4	Nail Withdrawal Test, N	185	ASTM D 4117
5	Screw Withdrawal Test, N	312	Crosshead Speed: 2.5 mm/minute



SGS
100, rue de la Gare
1000 Lausanne
Suisse
Tél. +41 (0)21 316 1111
Fax +41 (0)21 316 1112
www.sgs.ch

SGS

TEST REPORT

No. : GZMH120100642
Date : Feb. 13, 2012
Page: 2 of 6

Test Information:

Sample 1 description: Wood panel with coating ("CTD-0-07")

No.	Test item	Test method	Test condition	Result
1	Taber abrasion	With reference to ASTM D4959-10 and client's requirement	Without CS-17 Load: 500g/minute (100g) Cycles: 1000	Weight loss: 58mg
2	Flexural strength	ASTM D6109-10 Method A	Specimen: 600x125x25mm Testing speed: 12mm/min Support span: 400mm	32.3MPa
3	Compression parallel to L direction	With reference to ASTM D7031-11 Section 5.7, ASTM D4761-11 Section 10	Specimen: 125x25x125mm Testing speed: 2mm/min	30.5MPa
4	Compression perpendicular to L direction	With reference to ASTM D7031-11 Section 5.8, ASTM D143-11 Section 12	Specimen: 125x125x25mm Testing speed: 2mm/min	11.3MPa
5	Impact resistance	With reference to ASTM D4496-00(2005)	Specimen thickness: 25mm Mass of the falling weight: 10kg	Mean failure energy: 29J

Note: Test specimens of test item 2-4 were cut from sample.

-----To be continued-----



SGS
100, rue de la Gare
1000 Lausanne
Suisse
Tél. +41 (0)21 316 1111
Fax +41 (0)21 316 1112
www.sgs.ch

SGS

TEST REPORT

No. : GZMH120100642
Date : Feb. 13, 2012
Page: 3 of 6

Sample 2 description: Wood panel with coating ("CTD-0-07")

No.	Test item	Test method	Test condition	Result
1	Tension strength	With reference to ASTM D4761-11 Section 8	Specimen width: 31mm Specimen thickness: 25mm Testing speed: 5mm/min	12.5MPa
2	Flexural strength	ASTM D6109-10 Method A	Specimen: 600x125x25mm Testing speed: 12mm/min Support span: 400mm	34.5MPa
3	Compression parallel to L direction	With reference to ASTM D7031-11 Section 5.7, ASTM D4761-11 Section 10	Specimen: 125x25x125mm Testing speed: 2mm/min	27.2MPa
4	Compression perpendicular to L direction	With reference to ASTM D7031-11 Section 5.8, ASTM D143-11 Section 12	Specimen: 127x125x25mm Testing speed: 2mm/min	30.3MPa
5	Water absorption	ASTM D1037-06a Section 22 Method B	Specimen: 125x125x25mm Submersion condition: 20±1°C, 24h, horizontal submersion	0.57% (see note 1)
6	Impact resistance	With reference to ASTM D4496-00(2005)	Specimen thickness: 25mm Mass of the falling weight: 10kg	Mean failure energy: 83J
7	Density	ASTM D192-08 Method B	Absolute alcohol, 23±0.5°C	1.429g/cm ³

-----To be continued-----



SGS
100, rue de la Gare
1000 Lausanne
Suisse
Tél. +41 (0)21 316 1111
Fax +41 (0)21 316 1112
www.sgs.ch

SGS

TEST REPORT

No. : GZMH120100642
Date : Feb. 13, 2012
Page: 4 of 6

No.	Test item	Test method	Test condition	Result
8	Static coefficients of friction	ASTM D2594-05 (B11) Section 30-37	Specimen: 600x125x25mm Sliding unit weight: 117N Contact area: 100x114mm Testing speed: 1.27mm/min	0.37
9	Sliding coefficients of friction	ASTM D2594-05 (B11) Section 30-37	Specimen: 600x125x25mm Sliding unit weight: 117N Contact area: 100x114mm Testing speed: 5 mm/min	0.22
9	Coefficient of linear thermal expansion (1/°C)	ASTM D696 - 08	Test temperature range : Ramp 10°C/min from -30°C to 30°C Purge gas: Nitrogen (N ₂) Purity 99.999% Flow rate: 50ml/min Measurement Direction: In Length	37.16x10 ⁻⁶ (See specimen)

Note: 1. Water absorption, % = (Weight after submersion - Original weight) / Original weight x 100.

2. Test specimens of test item 1-4 and 7 were cut from the sample.

3. The test item 9 was carried out by a SGS laboratory.

-----To be continued-----



SGS
100, rue de la Gare
1000 Lausanne
Suisse
Tél. +41 (0)21 316 1111
Fax +41 (0)21 316 1112
www.sgs.ch

A

INTRODUCTION

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมงานโครงการก่อสร้าง ยังคงมีเกิดขึ้นให้เห็นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวัสดุหลักที่นำมาใช้ในการออกแบบหรือตกแต่งงานให้เกิดความสวยงาม วัสดุ 1 ในนั้นคือ “ไม้” ไม้จึงเป็นสิ่งสำคัญและมีประโยชน์ใช้สอยมาก อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เป็นที่ทราบกันดีว่าไม้เป็นวัสดุที่นับวันจะยิ่งหายากลงไปทุกที เพราะมนุษย์ได้นำทรัพยากรป่าไม้มาใช้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายศตวรรษ จนไม้ธรรมชาติไม่อาจตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้ทันเวลา เนื่องจากไม้ธรรมชาติต้องใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโต กล่าวได้ว่าไม้ 1 ต้นจะใช้เวลาในการเติบโตพร้อมใช้งานได้ก็ต่อเมื่อเวลา 10-20 ปี ผ่านไปเป็นอย่างน้อย

เรามีความตระหนักในเรื่อง การอนุรักษ์และใส่ใจกับสภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้มีความคิดริเริ่มและคิดค้นวัสดุทดแทนไม้ธรรมชาติขึ้นมาเพื่อใช้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ในธรรมชาติ รวมถึงเป็นการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้ยังคงอุดมสมบูรณ์ โดยป่าไม้ธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิตไม่ได้รับผลกระทบใดๆ

ทำให้เราเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ชนิดนี้ขึ้นมาภายใต้ชื่อ



PRO PLUS WOOD
บริษัท โปร พลัส วู้ด จำกัด

PRO PLUS WOOD

คือไม้สังเคราะห์ที่ทำจากวัสดุทดแทนไม้ธรรมชาติ มีความสวยงาม มีผิวสัมผัสและมีรูปร่างเสมือนไม้จริง การใช้แกลบจาก รวงข้าวและผงไม้เนื้อแข็งที่มีคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทาน เสริมกำลังด้วยวัสดุที่มีคุณภาพมาตรฐานผสมเข้ากันโดยอัตราส่วน ที่เหมาะสม ผ่านการวิจัยและทดสอบจากสถาบันชั้นนำในต่างประเทศโดยมีเอกสารรับรอง **Green Product ,**

Test Report การนำวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติและงานอุตสาหกรรมมาเป็นวัสดุเสริมกำลัง เพื่อความแข็งแรงให้มากขึ้น ทำให้ไม่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ผสมผสานเข้ากับนวัตกรรมของเครื่องจักร ที่ทันสมัยรวมไปจนถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี ไม้สังเคราะห์ของเราช่วย ต่อยอดความคิดในการออกแบบกับกลุ่ม **DESIGNER** เน้นลักษณะการใช้งานจริงตามสภาพแวดล้อม ไม้สังเคราะห์ใช้งาน เกี่ยวกับการตกแต่งตัวอาคาร ทั้งภายในและภายนอกอาคารให้เกิดความสวยงาม นอกจากนั้นยังมีความจำเป็นอย่างมาก ประเภทโครงสร้างและงานก่อสร้างต่าง ทำให้เราพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เรียกว่าวัสดุประเภทนี้ว่า

WPC (Wood Plastic Composite)

Pro Plus Wood จึงเป็นอีก 1 ทางเลือกสำหรับงานวิศวกรรมก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างในลักษณะใดก็ตามล้วนมี ความจำเป็นอย่างยิ่งใช้ไม้ทั้งสิ้น เราพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความสอดคล้องกับการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เรามีความใส่ใจ กับทุกขั้นตอนตั้งแต่การคิดสรรวัสดุที่มีคุณภาพ กระบวนการผลิตและนวัตกรรมของเครื่องจักรที่ทันสมัยตลอดจนการจัดส่ง สินค้าด้วยความรวดเร็วถึงมือลูกค้าด้วยความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย มีดังนี้



ไม้ระแนง ไม้รั้ว

สำหรับใช้ตกแต่งงานภายนอก และงานภายในอาคารส่วนมากนิยมใช้กับงาน ตกแต่งรูปลักษณะภายนอกอาคาร(Facade) ให้เกิดความสวยงามโดดเด่นสะดุดตา และงาน ประเภทโครงสร้างหลังคาทั่วไป ในสวนหรือโครงหลังคาบริเวณที่จอดรถ ส่วนงานไม้รั้วมักใช้กับงานโครงการประเภทบ้านจัดสรร บ้านเดี่ยว และอาคารพาณิชย์ทั่วไป

ไม้ฝ้าเพดาน, ไม้ฝ้าผนัง

เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งฝ้าระแนงภายใน ฝ้าระแนงชายคา ภายนอก ฝ้าโรงจอดรถ ห้องน้ำ ห้องครัว หรืองานตกแต่ง ไม้ฝ้าผนังบ้าน ผลิตภัณฑ์มีให้เลือก 2 รูปแบบทั้งแบบปิดผิว ลายไม้และแบบลายไม้ในตัววัสดุ



ไม้มอบฝ้า, บัวตัวจบ

สำหรับเป็นตัวจบ งานฝ้าหรือใช้แทนซั้วงกบเพื่อความสวยงาม

ไม้พื้น (Decking)

สำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรง ใช้ตกแต่งพื้นทั่วไป พื้นบริเวณรอบ สระว่ายน้ำ และงานพื้นภายนอกส่วนมากใช้กับพื้นสวนสาธารณะ เช่น ทางเดินในสวน ทางเชื่อมต่อระหว่างอาคาร พื้นระเบียง- ทางเดินบ้าน ร้านอาหาร ทำเรือทำน้ำ ลานกิจกรรมต่างๆ



คุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ์

- ทนการกัดกินของ ปลวก มอด และแมลงชนิดต่างๆ(ไม่สามารถกินเนื้อไม้ได้)
- ทนได้กับทุกสภาพอากาศ ทั้งร้อนและชื้น สามารถใช้งานภายนอกอาคารได้อย่างมั่นใจ ทนแดด-ทนฝน ผิวสัมผัสเหมือนไม้ธรรมชาติ
- มีสีสนและลวดลายสวยงามคล้ายกับไม้จริง (ขัดผิวไม้ปิดหน้าไม้ให้ขึ้นเสี้ยนเหมือนไม้จริง) โดยผิวสัมผัสไม่ก่อให้เกิดอันตราย
- สามารถทำสีได้ตามต้องการ โดยการทาสีทับวัสดุหรือใช้วิธีการพ่นสีก็ได้เลย นอกจากทาสีแล้วยังสามารถปิดทับด้วยลามิเนต,วีเนียร์ ตาม Design ได้ตามต้องการ
- ไม่บวมน้ำ ไม่คองอ ไม่โก่งตัว ด้วยวัสดุที่มีคุณภาพคงทนแข็งแรง จึงมีคุณสมบัติพิเศษ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- ติดตั้งง่าย ประหยัดเวลา และประหยัดงบประมาณค่าแรงช่างผู้ติดตั้ง (ช่างสามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง)
- ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้งาน (มีเอกสารรับรอง Green Award Cert, Test)

Product Description

Decking ไม้พื้น

Decking ไม้พื้น สามารถใช้ได้ทั้งภายใน-ภายนอก ใช้งานได้ทั้ง 2 ฝั่งของหน้าไม้ ทั้งที่เป็นลายเลียนไม้แบบธรรมชาติ และฝั่งที่เป็น Wave เส้นตรงตามแนวไม้ ขนาดมาตรฐานของไม้ 25x125mm.x3000m. ใช้ร่วมกับตง Batten ขนาด 25x50mm. และ 38x50mm. โดยมีอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันคือ Biscuit Joiner (เพื่อยึดไม้พื้นกับตง)+ สกรูแอสตันเลส นอกจากนี้ยังมีแผ่นไม้ปิดขอบ T Shape, L shape End Cap เพื่อเก็บงานให้ดูเรียบร้อย ไม้พื้นมีความหนา คงทน แข็งแรงสีสวยงามเหมือนไม้จริง



Decking Wave Sanding

Product Name : Wave Sanding
Color : Teak, Mahogany, Gray
Walnut Print 1Time-2Time
Product Code : PPW-D25
Size : 25(H)x125(W)mm.
Length : 3 Meter





Teak

Walnut
Print 1TimeWalnut
Print 2Time

Mahogany

Gray
Print 1Time

Product Section

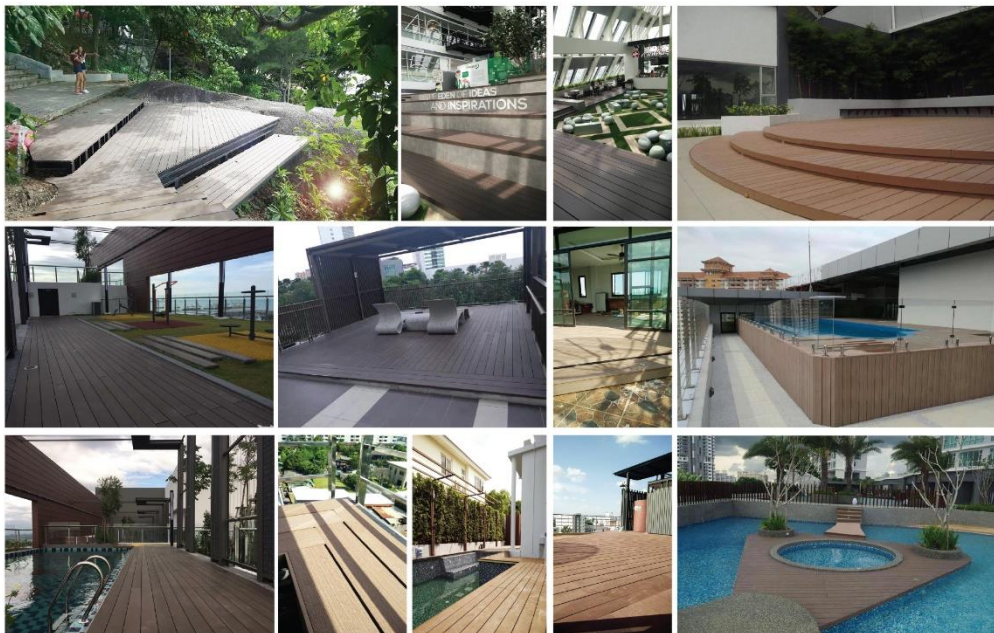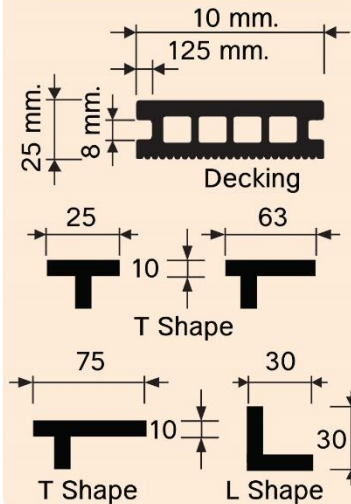

Product Description



Decking

Product Name : Teak Print 2 Time
 Product Code : PPW-D25
 Size : 25(H)x125(W)mm.
 Length : 3 Meter



Decking

Product Name : Walnut Print 1 Time
 Product Code : PPW-D25
 Size : 25(H)x125(W)mm.
 Length : 3 Meter



Decking

Product Name : Walnut Print 2 Time
 Product Code : PPW-D25
 Size : 25(H)x125(W)mm.
 Length : 3 Meter



Decking

Product Name : Mahogany Print 2 Time
 Product Code : PPW-D25
 Size : 25(H)x125(W)mm.
 Length : 3 Meter



Decking


Product Name : Gray Print 2 Time
 Product Code : PPW-D25
 Size : 25(H)x125(W)mm.
 Length : 3 Meter



Biscuit Joiner

Biscuit อุปกรณ์เพื่อยึดติดกับตงด้วยสกรู
 แสตนเลสและยึดตัวพื้นไม้ Decking

Batten (ตง)



Section

Batten (ตง)

Product Name : Batten / ตงพื้น
 Product Code : PPW-D25-50
 Size : 25(H)x50(W)mm.
 Length : 3 Meter

Product Name : Batten / ตงพื้น
 Product Code : PPW-D38-50
 Size : 38(H)x50(W)mm.
 Length : 3 Meter



L,T Shape Cap

Product Name : T-Shape End Cap
 Product Code : PPW-T-10-25
 Size : 10(H)x25(W)mm.
 Length : 3 Meter

Product Name : T-Shape End Cap
 Product Code : PPW-T-10-63
 Size : 10(H)x(W)mm.
 Length : 3 Meter

Product Name : L-Shape End Cap
 Product Code : PPW-T-10-75
 Size : 10(H)x75(W)mm.
 Length : 3 Meter

Product Name : L-Shape End Cap
 Product Code : PPW-L-30-30
 Size : 30(H)x30(W)mm.
 Length : 3 Meter

Ceiling ไม้ฝ้าเพดาน/ไม้ฝา

Product reference

Ceiling ไม้ฝ้าเพดาน/ไม้ฝา

ไม้ฝ้าเพดาน/ไม้ฝานั่ง ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร บริเวณใต้ชายคาที่เป็นลักษณะการใช้งานแบบกึ่งภายนอก มักใช้กับงานก่อสร้างทั่วไป หลากหลายประเภท ทั้งงานบ้านพักอาศัย คอนโดมิเนียม โรงแรม บริเวณที่นิยมใช้ เช่น ฝ้าเพดาน ฝ้าชายคา ฝ้าโรงจอดรถ ฝ้าห้องน้ำห้องครัว หรือฝ้าภายในบ้านห้องรับแขก ตลอดไปจนถึงงานอาคารต่างๆ

งานฝ้ามีให้เลือกใช้งานหลายชนิดและมี 2 ลักษณะการใช้งาน

1. แบบผิวสัมผัสลายไม้ในผิว (Ceiling Rustic)
2. แบบปิดฟิล์มลายไม้ (Ceiling Film)



Ceiling ไม้ฝ้าเพดาน/ไม้ฝ้า

Product Description



Ceiling Rustic

Product Name : Ceiling-Rustic Teak
Product Code : PPW-C
Size : 12(H)x120(W)mm.
Length : 3 Meter



Ceiling Rustic

Product Name : Ceiling-Rustic Maple
Product Code : PPW-C
Size : 12(H)x120(W)mm.
Length : 3 Meter



Ceiling Rustic


Product Name : Ceiling-Rustic Walnut
Product Code : PPW-C
Size : 12(H)x120(W)mm.
Length : 3 Meter



Ceiling Rustic

Product Name : Ceiling-Rustic Mahogany
Product Code : PPW-C
Size : 12(H)x120(W)mm.
Length : 3 Meter

Ceiling Edging-Mop (ตัวจบฝ้า)




Ceiling Edging-Mop-Rustic

Product Code : PPW-M
Size : 8(H)x50(W)mm.
Length : 3 Meter


Ceiling Edging-Mop-Film

Product Code : PPW-M
Size : 8(H)x50(W)mm.
Length : 3 Meter



Product Name : L-Shape
End Cap

Product Code : PPW-L-30-30
Size : 30(H)x30(W)mm.
Length : 3 Meter



หมายเหตุ : Edging-Mop (ตัวจบขอบฝ้า
มี 4 สีตามแบบฝ้า)

Ceiling Film



Product Name : Ceiling-Film-Walnut
Product Code : PPW-C
Size : 12(H)x120(W)mm.
Length : 3 Meter



Product Name : Ceiling-Film-Maple
Product Code : PPW-C
Size : 12(H)x120(W)mm.
Length : 3 Meter



Product Name : Ceiling-Film-Burma
Teak
Product Code : PPW-C
Size : 12(H)x120(W)mm.
Length : 3 Meter



Product Name : Ceiling-Film-Amazon
Cherry
Product Code : PPW-C
Size : 12(H)x120(W)mm.
Length : 3 Meter

Product Description

Fencing ไม้รั้ว

Fencing ไม้รั้ว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับงานภายนอก ขนาดมาตรฐาน 95x10 mm. ขั้นตอนการติดตั้งง่าย รวดเร็ว ทำงานเหมือนงานไม้จริงมีสีสวยงามและมีลวดลายไม้ในตัว ส่วนมากใช้กับงานทั่วไป เช่นงานโครงการประเภทบ้านจัดสรร บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม ทาวน์เฮาส์ และอาคารพาณิชย์ทั่วไป




10(H)x95(W) mm. x3 Meter(L)






Fencing

Product Name : Fencing
Product Code : PPW-10-95
Size : 10(H)x95(W) mm.
Length : 3 Meter

Fencing Installation
Bolt / Nut / Washers Arrangement

Leave min. 5mm.
gap around the bolt

2. Distance between edge to bolt/nuts, max. 6"
- Distance between 2 pieces bolt/nuts, max. 18"
- Distance between edge to fence cement min. 1"

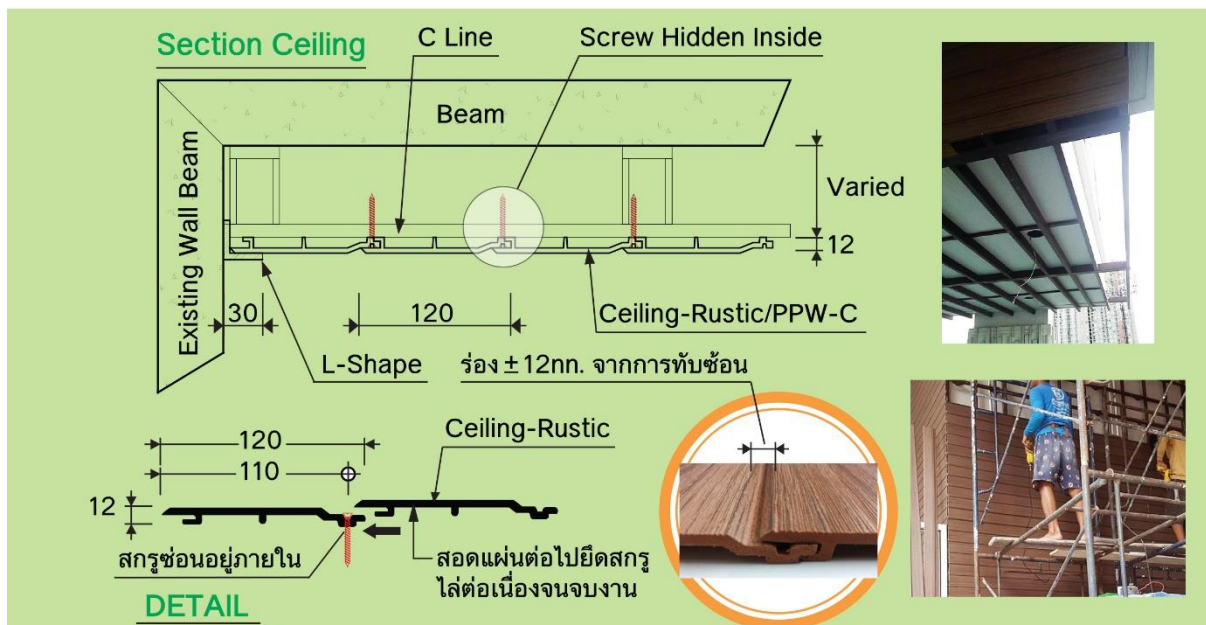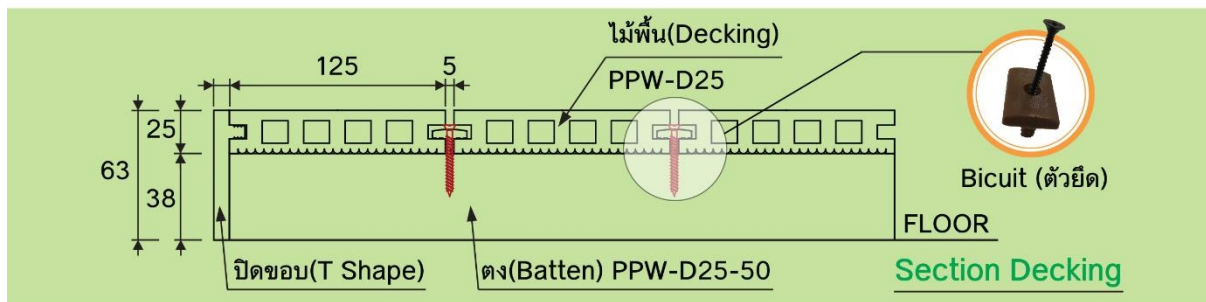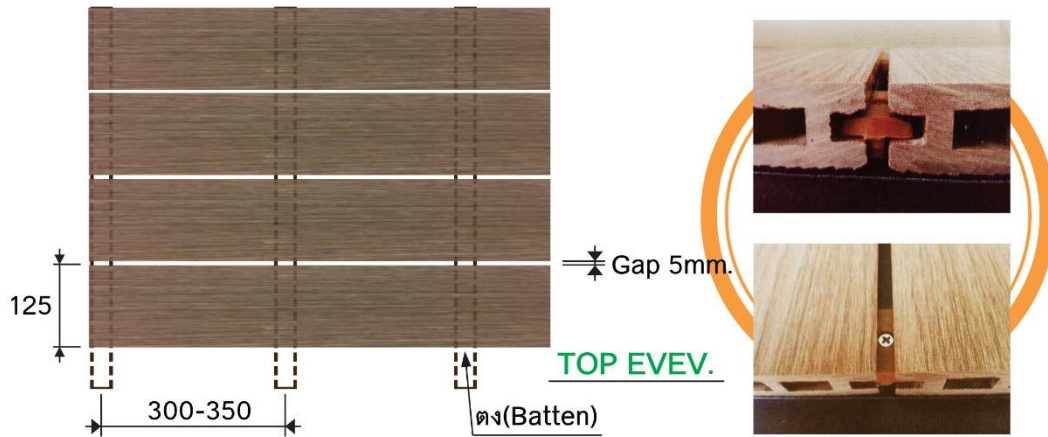



กันปลวก



ทนน้ำ



ทาสีทับได้



ไม่ลามไฟ




ติดตั้งง่าย



NEW
PVC 100%



เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

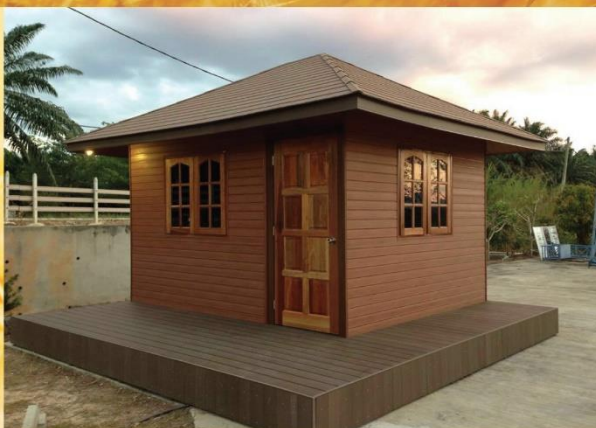

PRO PLUS WOOD CO.,LTD

บริษัท โปร พลัส วู้ด จำกัด

981/139 BANG KHUN THIAN CHAI THALE ROAD
SAMAEDUM BANGKHUNTHIAN THAILAND 10150

981/139 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

E Mail : propluswood@gmail.com

facebook : ไม้สังเคราะห์โปรพลัสวู้ด

Sales : 092-254-8065 (คุณปอ)

Sales : 089-788-8588 (คุณหน้อย)

ติดต่อประสานงาน : 089-832-1524

LINE QR CODE



Products by CT-WOOD



Pro Plus Wood

0922548065(คุณปอ)

0897888588(คุณหน้อย)



New Product Ceiling

Ceiling (ไม้ฝ้าเพดาน/ไม้ฝ้าเข้าลิ้น)

Ceiling Rustic



Product Name : Ceiling-Rustic (รุ่นร่องตัวยู ขอบตัด90°)

Product Code : PPW-C-12-145

Size : 12(H)x145(W)mm.

Length : 3 Meter

5mm.



รุ่นร่องตัวยู
ขอบตัด90°

Ceiling Rustic



Product Name : Ceiling-Rustic (รุ่นไม่มีร่อง ขอบตัด90°)

Product Code : PPW-C-12-118

Size : 12(H)x118(W)mm.

Length : 3 Meter



รุ่นไม่มีร่อง
ขอบตัด90°



Dimension รุ่นมีร่องตัวยู ขอบตัด90° Dimension รุ่นไม่มีร่อง ขอบตัด90°

Ceiling-Rustic Color (ทั้ง2รุ่น มีสีตามตัวอย่าง)




Teak



Maple



Walnut



Mahogany



Ebony
(New Color)



New Product Color Decking

Decking




Product Name : Ebony

Product Code : PPW-D25

Size : 25(H)x125(W)mm.

Length : 3 Meter

ตัวปิดหัวสกรู
ไม้สังเคราะห์



Pin



Pro Plus Wood

0922548065(คุณปอ)

0897888588(คุณหน้อย)



Lath ไม้ระแนงกลวง

New Product Lath



Fencing

Product Name : Lath

Product Code : PPW-L-40-40

Size : 40(H)x40(W)mm.

Length : 3 Meter



Fencing

Product Name : Lath

Product Code : PPW-L-40-80

Size : 40(H)x80(W)mm.

Length : 3 Meter



Fencing

Product Name : Lath


Product Code : PPW-L-42-200

Size : 42(H)x200(W)mm.

Length : 3 Meter



Teak



Maple



Walnut



Mahogany



Ebony
(New Color)

Lath Color (ทั้ง3รุ่น มีสีตามตัวอย่าง)

